

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

LED 電球 ミニクリプトン形 3.4W (E17口金)

2010年2月5日発売

LDA3L-E17 電球色相当 希望小売価格 4,830円(税込)

LDA3N-E17 昼白色相当 希望小売価格 4,830円(税込)

快適しながら、エコできる。

eco スタイル

CO₂削減+電気代節約へ

小形で明るい
E17口金
LED電球

密閉形器具
対応



「防湿形」「防湿・防雨形」器具にも対応

E-CORE™
[イー・コア]
LED電球




あかりを変える。未来が変わる。
LEDは東芝

東芝ライテック株式会社

小さい口金 E17

日本製
原寸大



電球形状

東芝のこだわり 電球形状

ミニクリプトン電球器具(E17口金)で使用いただけます。

- 調光機能付照明器具には使用できません。
- 器具によっては適正な明るさが得られない場合があります。
- 器具の構造によっては取付けできない場合があります。

LED 電球 ミニクリプトン形 3.4W
LDA3L-E17
全長: 72mm 外径: 43mm

当社ミニクリプトン電球
KR100V22WW
全長: 67mm 外径: 35mm




ここがポイント!
根元が
スッキリした
電球フォルム

◆ 取付例 (ダウンライト器具断面図)

- イメージ図(当社ダウンライト(M形)ID-76041)
- 断熱材施工器具(SB, SGI, SG形表示器具)(適合表示器具を除く)には使用できません。

ソケット付近が
狭い照明器具にも
フィットします。



長寿命

約10倍の長寿命

白熱電球や電球形蛍光灯ランプよりも長寿命を実現。
E17口金の照明器具にそのまま使用できます。

※1 LED電球(LDA3N-E17)とミニクリプトン電球25W形(KR100V22WW(250lm))との比較。

省エネ


業界最高の効率を実現

明るさ290lmを消費電力3.4Wで実現。

効率※3

電気代比較 (20,000 時間使用時)

※電気代の算出基準は電力料金目安0.022円/Wh(税込)による。

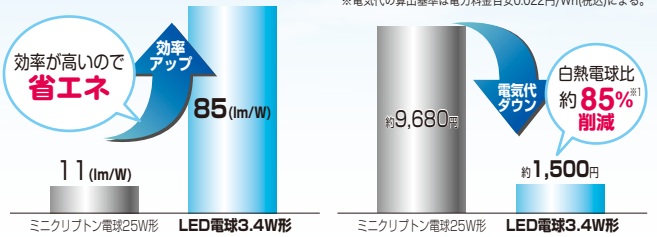

※2 ミニクリプトン形3.4W 昼白色相当はE17口金(P5形)の全光束200lm以上のクラスにおいて約85lm/Wの効率。
電球色相当は220lm約65lm/W。2010年1月現在当社調べ

※3 効率: 1Wの消費電力で明るさがどれ位発生するかをlm/Wであらわす。数値が高いほど効率が良い。

■ ランプ単体の明るさ (平均演色評価数…電球色相当:Ra80 昼白色相当:Ra70)

昼白色相当 全光束 290lm 直下照度 74lx

- 全光束(lm)…昼白色相当はミニクリプトン電球25W形の約1.2倍
- 直下照度(lx)…昼白色相当はミニクリプトン電球60W形の約1.4倍

※ 直下照度測定距離 1m

電球色相当 全光束 220lm 直下照度 56lx


- 全光束(lm)…電球色相当はミニクリプトン電球25W形の約0.9倍
- 直下照度(lx)…電球色相当はミニクリプトン電球60W形とほぼ同等

※ 直下照度測定距離 1m

※4 LED電球(LDA3N-E17)とミニクリプトン電球60W形(KR100V54WW(53lx))との比較。

※5 LED電球(LDA3L-E17)とミニクリプトン電球25W形(KR100V22WW(250lm))との比較。

※6 LED電球(LDA3L-E17)とミニクリプトン電球60W形(KR100V54WW(53lx))との比較。



形 名	希望 小売 価格 (円) (税込)	税抜き 価格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準 梱包	光源色	グロ ー プ 種 別	寸法(mm) 外径 全長	質量 (g)	口金	周波数 (Hz)	定格 入力 電圧 (V)	定格 入力 電力 (W)	定格 入力 電流 (A)	全光束 (lm)	最大 光度 (cd)	定格寿命 (h)
LDA3L-E17	4,830	4,600	251-78620	★397056	LDA3L-E17	◎	6	電球色相当	乳白	43 72	60	E17	50/60	100	3.4	0.06	220	56	20000
LDA3N-E17	4,830	4,600	251-78630	★397063	LDA3N-E17	◎	6	昼白色相当	乳白	43 72	60	E17	50/60	100	3.4	0.06	290	74	20000

在庫: ◎=地区物流倉庫 (一部工場倉庫) に在庫しております。 JANコード ★印 (上7桁) 4974550 E-CORE [イー・コア] LED電球 ミニクリプトン形3.4Wはグリーン購入法適合品です。

安全上の注意

	警告
⊘	●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
⊘	●非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
⊘	●取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

ご使用上の注意

●水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。 ●人感スイッチなど自動点滅装置や遅延停止スイッチなどには使用できない場合があります。 ●ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ (オンピカスイッチ) に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。 ●ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は5~40℃です。) ●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)	●赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。 ●直流電源で使用しないでください。 ●ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。 ●LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
--	---

お買い求めの前に

以下の器具には絶対に使用しないでください。

●調光のついた電球器具や回路 [調光: 電球の明るさを変える機能] (100%点灯も使用不可) ●リモコンのついた電球器具や回路 (適合表示器具を除く) ●誘導灯・非常用照明器具 ●水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハイドランプなどのHIDランプ器具 ●断熱材施工器具(SB、SG1、SG形表示器具) (適合表示器具を除く)	●調光機能付き ●誘導灯・非常用照明器具 ●水銀灯器具など ●断熱材施工器具
---	---

以下の環境で絶対に使用しないでください。

●水滴などがかる場所 ●直流電源	その他 ※電球色相当は、電球光に近い光色です。 ※昼白色相当は、電球光と異なり白い光色です。 ※全光束、最大光度および光の広がり方 (配光) は電球とは異なります。(当社ミニクリプトン比)
---	---

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、商品の包装に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

お買い物・使い方・修理のご相談は

☎携帯電話・PHS などからのご利用は **046-862-2772** 電料 ☎FAX **0570-000-661**

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

(通話料無料)

「東芝ライテック照明ご相談センター」0120-66-1048

365日 電話でお応えします。
受付時間 9:00~20:00

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

TOSHIBA

東芝ライテック株式会社

LED事業部

商品担当 TEL046-862-2079

〒237-8510 神奈川県横浜須賀野市船越町1-201-1

http://www.tlt.co.jp/

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このカタログの内容は平成22年4月現在のものです。